


# KRBOVÁ VLOŽKA BLANZEK 720D Black Art dle EN 13 229

Schéma:

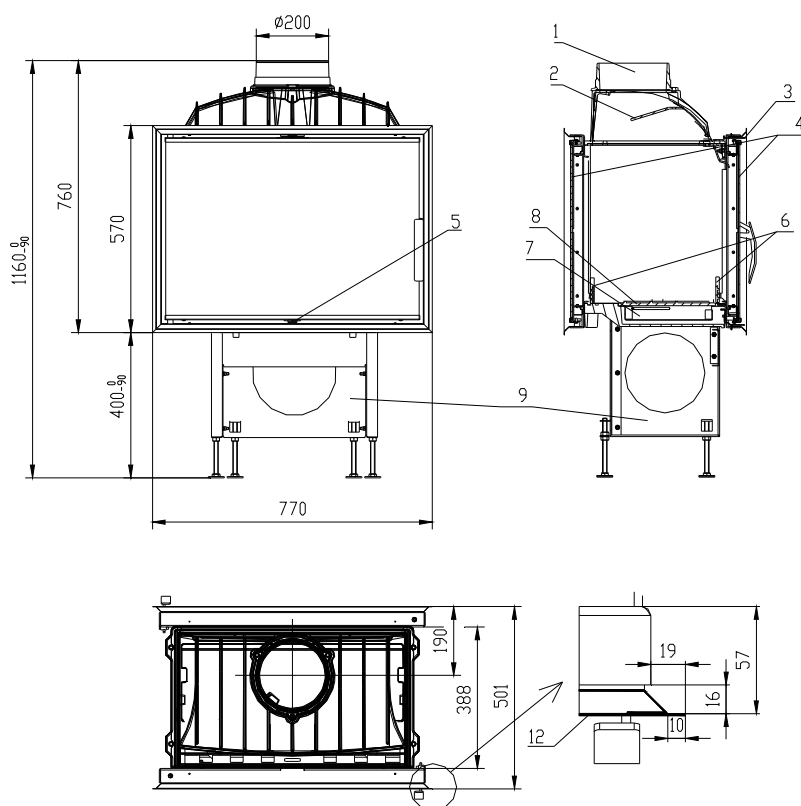

Popis:

- 1 Hrdlo kouřovodu
- 2 Deflektor
- 3 Regulace oplachu skla
- 4 Sklo
- 5 Regulace primárního vzduchu
- 6 Zábrana
- 7 Popelník
- 8 Rošt
- 9 Stojan
- 10 Zazdivací rámeček

Stojan není součástí objednávky!

## Technické údaje:

		Uzavřené ohniště
jmenovitý tepelný výkon	kW	13
účinnost	%	77
hmotnostní proud spalin	g/s	12,8
teplota spalin za hrdlem	°C	351
min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	Pa	12
palivo		dřevo (buková polena)
množství paliva za hodinu	kg/h	3,9
Emise CO ve spalinách (ve vztahu ke 13% O <sub>2</sub> )	%	0,22
průměr kouřovodu	mm	200
hmotnost	kg	135

Jmenovitý tepelný výkon, uvedený na typovém štítku, je při:

- příznivých	topných podmínkách dostatečný pro	200 – 300 m <sup>3</sup>
- méně příznivých		120 – 200 m <sup>3</sup>
- nepříznivých		90 – 120 m <sup>3</sup>
minimální průřez přívodu konvekčního vzduchu		927 cm <sup>2</sup>
minimální průřez vývodu konvekčního vzduchu		1035 cm <sup>2</sup>
hodinový přísun spalovacího vzduchu		60 – 90 m <sup>3</sup> /hod



BeF Home, s.r.o.  
Kotvrdovice 277  
679 07 Kotvrdovice  
IČO: 25524682  
**06**

**EN 13229:2001 a A1:2004**

Krbová vložka EN 13229 – W na pevná paliva k vytápění místností

**Typ Blanzek 720**

Provedení: Blanzek 720, Blanzek 720C, Blanzek 720CL  
Blanzek 720CP, Blanzek V720 Black Art, Blanzek V720CL  
Blanzek V720CP, Blanzek 720 Black Art

<b>Vzdálenost od přilehlých hořlavých materiálů:</b>	7 + 10 cm tepelné izolace <sup>1)</sup>
<b>Emise CO ve spalinách (ve vztahu ke 13% O<sub>2</sub>):</b>	0,22 %
<b>Teplota spalin:</b>	351 °C
<b>Tepelný výkon:</b>	13 kW výkonu pro vytápění
<b>Energetická účinnost:</b>	77 %
<b>Druhy paliv:</b>	dřevo (buková polena)

**Přečíst a dodržovat návod k použití!**  
**Spotřebič s krátkodobým spalovacím procesem!**

<sup>1)</sup> Detaily viz návod k instalaci a použití