BEF HOME
s žárem v srdci

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	8 kW
Jmenovitý tepelný výkon do vody	6,4 kW
Účinnost	86,8 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	11 Pa
Teplota spalin	178 °C
Objemový proud spalin	6,5 g/s
CO (13% O_2):	1070 mg/Nm^3
OGC (13% O_2):	72 mg/Nm^3
PM (13% O_2):	17 mg/Nm^3
NOx (13% O_2):	113 mg/Nm^3
Množství paliva za hodinu	2,22 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	230 kg

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Schéma zapojení výměníku

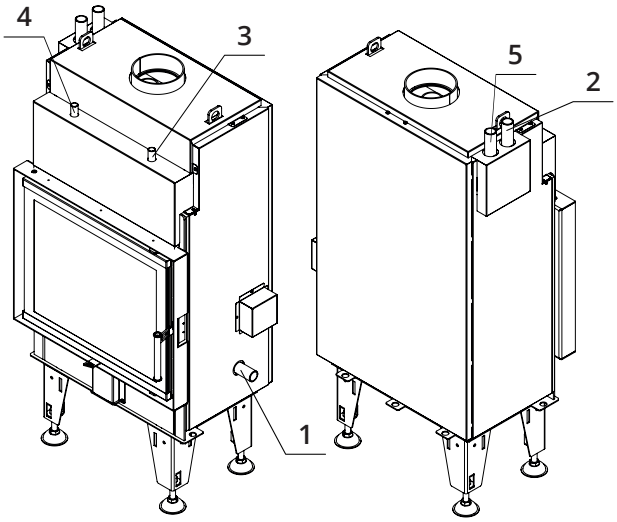

1. Vstup studené vody do výměníku (zpátečka), vnější závit 1“
2. Výstup teplé vody z výměníku (stoupačka), vnější závit 1“
3. Přívod studené vody do termického zabezpečení, vnější závit 1/2“
4. Výstup ohřáté vody z termického zabezpečení, vnější závit 1/2“
5. Vstup pro odvzdušňovací ventil, vnitřní závit 1/2“

Carconové topeniště

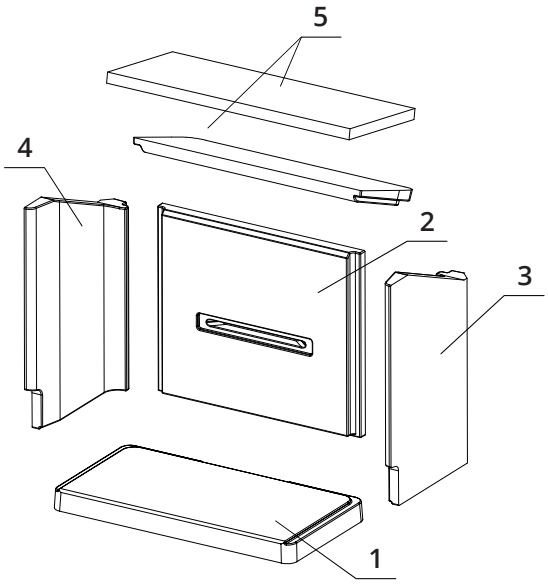

1. Dno
2. Záda
3. Bok pravý
4. Bok levý
5. Deflektor

BEF AQUALITE 6 PASSIVE

BLOWER DOOR TEST | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz

BEF HOME
s žárem v srdci

TECHNICKÝ VÝKRES

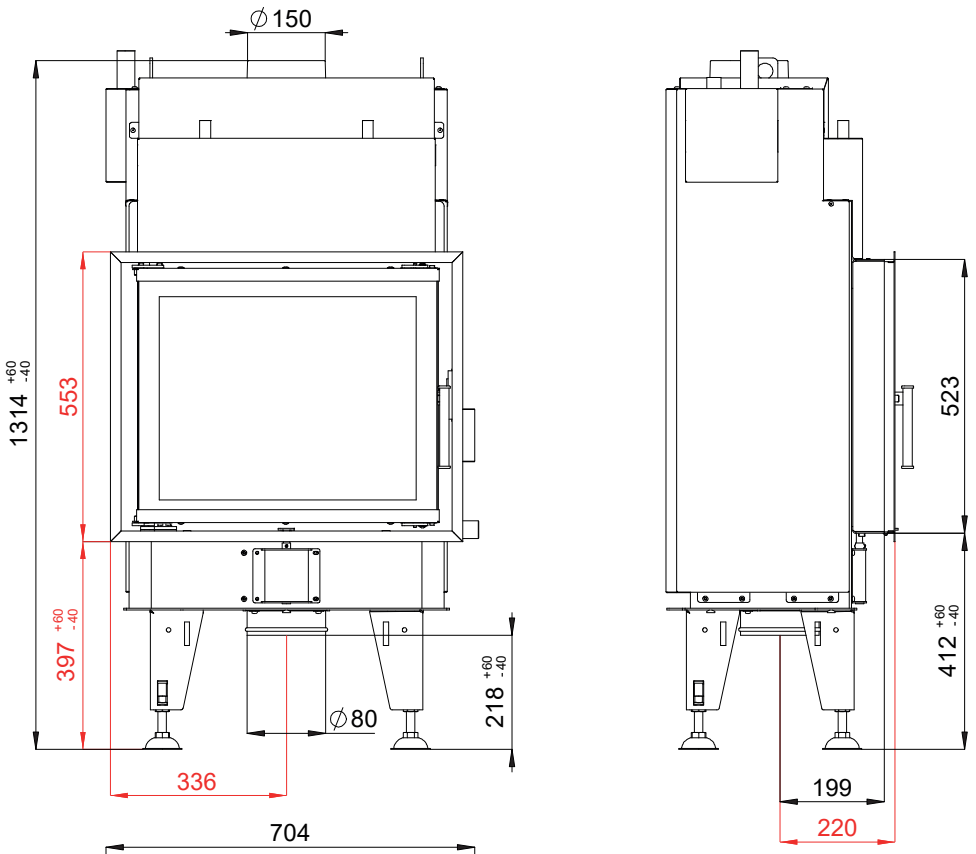

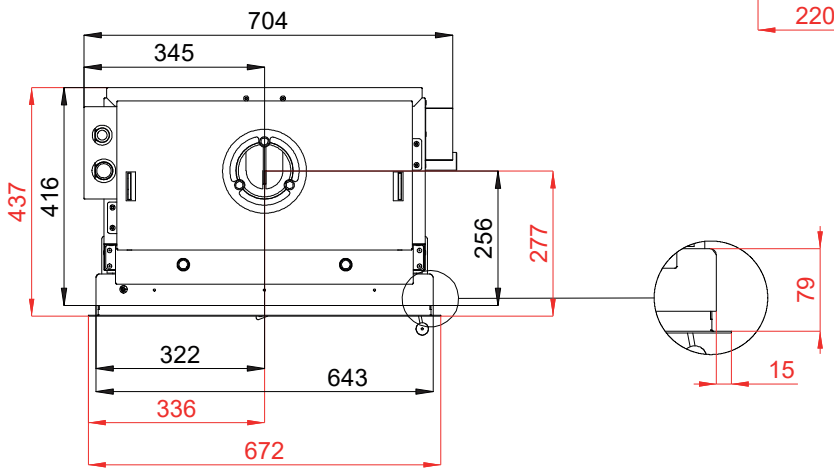

Sklo



570 x 468 mm

+



510 x 400 mm

BEF AQUALITE 6 PASSIVE

BLOWER DOOR TEST | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz