BEF HOME
s žárem v srdci

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	6,6 kW
Účinnost	82,4 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	12 Pa
Teplota spalin	201 °C
Objemový proud spalin	4,2 g/s
CO (13% O_2):	989 mg/Nm^3
OGC (13% O_2):	64 mg/Nm^3
PM (13% O_2):	27 mg/Nm^3
NOx (13% O_2):	84 mg/Nm^3
Množství paliva za hodinu	1,48 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	141 kg

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Sklo



670 x 468 mm

Carconové topeniště

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Záda
4. Bok pravý
5. Bok levý
6. Deflektor

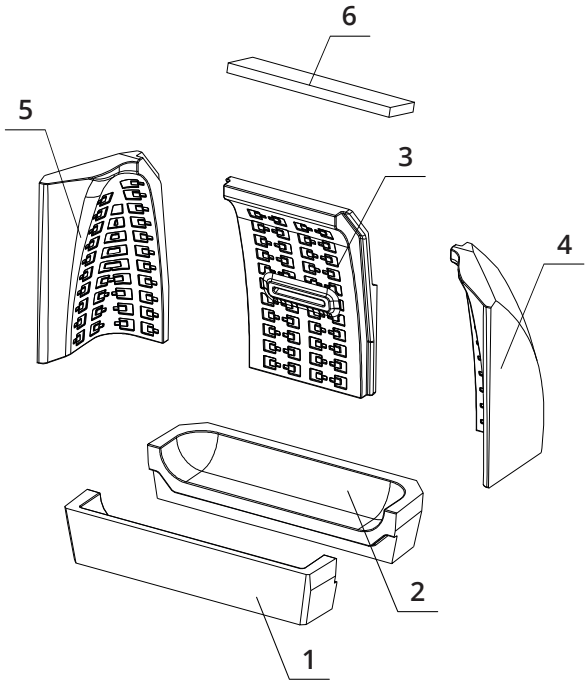

BEF PASSIVE 7

BLOWER DOOR TEST | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz

BEF HOME
s žárem v srdci

TECHNICKÝ VÝKRES

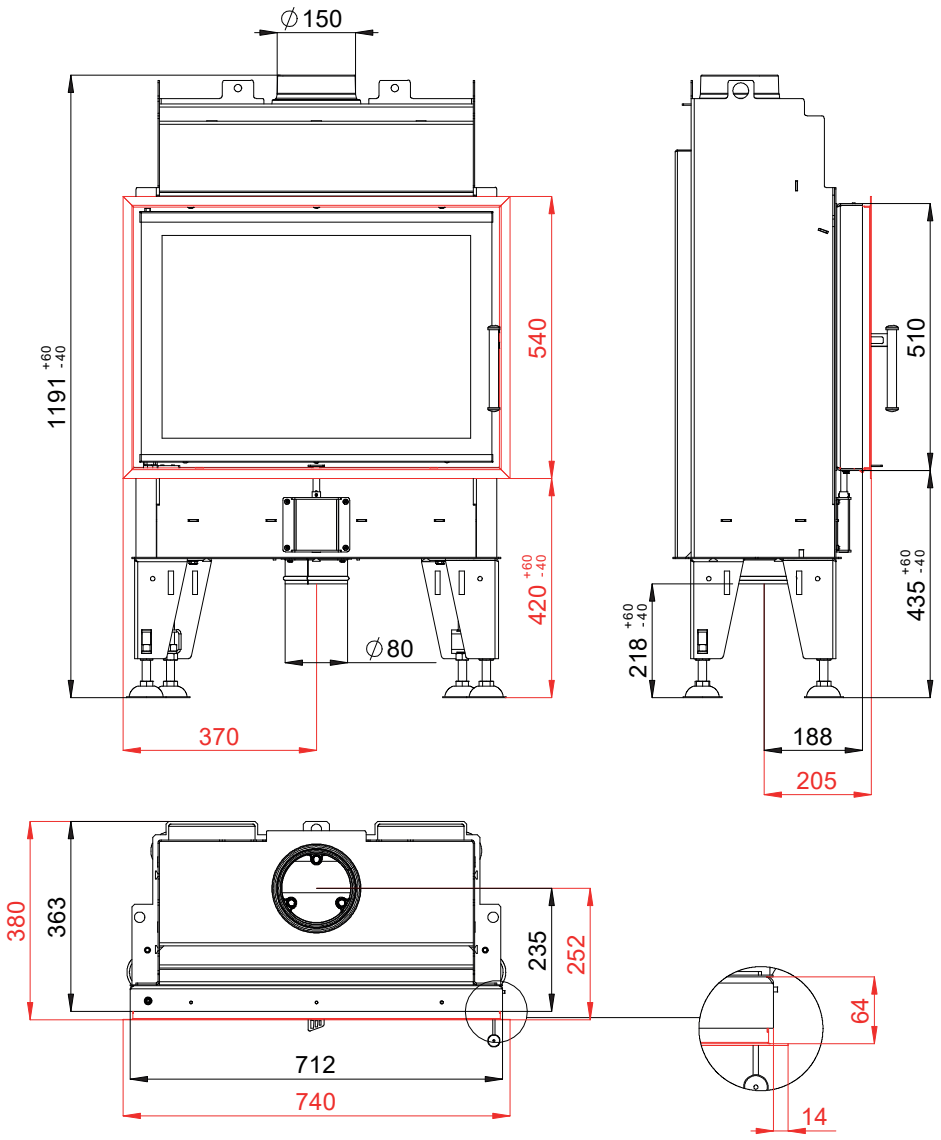

BEF PASSIVE 7

BLOWER DOOR TEST | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz